

快適厨房ではハイパワーIH調理器が大活躍しています。



MIR-5T
(卓上タイプ)



MIR-1035TA
(卓上タイプ)



MIR-1535TA
(卓上タイプ)



MIR-5L
(ローレンジタイプ)



MIR-7L
(ローレンジタイプ)




MIR-1035SA
(スタンドタイプ)




MIR-1535SA
(スタンドタイプ)



■ローレンジタイプ

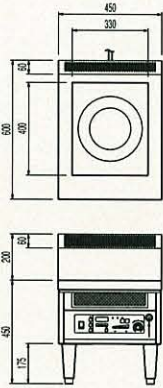


MIR-3L
MIR-5L

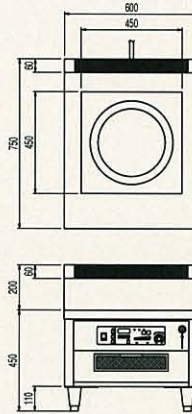

MIR-7L




■卓上タイプ




MIR-3T
MIR-5T







■スタンドタイプ



MIR-1033SA
MIR-1035SA
MIR-1055SA



MIR-1535SA



素早い立ち上がりのIH加熱でスムーズ調理。

- 火力は火力調整ツマミにより無段階に調節できます。
- 保温をはじめ、料理のごしらえ、煮込み物、湯沸かし、炒め物など各種の加熱調理ができます。(但し、揚げ物調理は除きます)

仕様

モデル	タイプ	外形寸法 (mm)			電源容量 3φ200V	消費電力	電源電線 2m	一次側最大 電流値 (A)	漏電ブレーカー容量 (30mA)			本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					加熱ユニット			
									3.0kW用	5.0kW用	合計の場合	
MIR-3T	卓上型 (1連)	450	600	300	3.4kVA×1	3.0kW×1	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×1	9.8×1	3機:20A×1		30	
MIR-5T					5.6kVA×1	5.0kW×1		16.2×1	3機:30A×1			
MIR-3L	ローレンジ型 (1連)	600	750	450	3.4kVA×1	3.0kW×1	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×1	9.8×1	3機:20A×1		35	
MIR-5L					5.6kVA×1	5.0kW×1		16.2×1	3機:30A×1			
MIR-5BL					8.0kVA×1	7.0kW×1		23.1×1	7.0kW用 3機:40A	45		
MIR-7L	800	800	11.0kVA×1	10.0kW×1	直接	31.8×1	10.0kW用 3機:50A	50				
MIR-1033TA	卓上型 (2連)	900	600	300	3.4kVA×2	3.0kW×2	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×2	9.8×2	3機:20A×2		3機:30A	55
MIR-1033TB			750		5.6kVA×1	5.0kW×1		16.2×1	3機:20A×1	3機:30A×1	3機:40A	58
MIR-1035TA			600	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1				55	
MIR-1035TB			750	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1					3機:20A×1
MIR-1055TA			600	5.6kVA×1	5.0kW×1		16.2×1				55	
MIR-1055TB			750	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2					3機:30A×2
MIR-1333TA	卓上型 (3連)	900	600	300	3.4kVA×3	3.0kW×3	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×3	9.8×3	3機:20A×3	3機:50A	74	
MIR-1333TB			750		5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2	3機:30A×2	3機:60A	77	
MIR-1535TA			600	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1				74	
MIR-1535TB			750	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1					3機:20A×1
MIR-1555TA			600	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2				74	
MIR-1555TB			750	5.6kVA×3	5.0kW×3		16.2×3					3機:30A×3
MIR-2333TA			600	3.4kVA×3	3.0kW×3		9.8×3	3機:20A×3	3機:50A	81		
MIR-2333TB			750	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2	3機:30A×2	3機:60A	81		
MIR-2535TA			600	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1				78	
MIR-2535TB			750	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1					3機:20A×1
MIR-2555TA			600	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2				78	
MIR-2555TB			750	5.6kVA×3	5.0kW×3		16.2×3					3機:30A×3
MIR-1033SA	スタンド型 (2連)	900	600	800	3.4kVA×2	3.0kW×2	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×2	9.8×2	3機:20A×2	3機:30A	80	
MIR-1033SB			750		3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1				
MIR-1035SA			600	5.6kVA×1	5.0kW×1		16.2×1	3機:20A×1				
MIR-1035SB			750	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1					
MIR-1055SA			600	5.6kVA×1	5.0kW×1		16.2×1					
MIR-1055SB			750	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2	3機:30A×2	3機:50A	88		
MIR-1333SA	スタンド型 (3連)	900	600	800	3.4kVA×3	3.0kW×3	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×3	9.8×3	3機:20A×3	3機:50A	99	
MIR-1333SB			750		5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2	3機:30A×2	3機:60A	107	
MIR-1535SA			600	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1				99	
MIR-1535SB			750	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1					3機:20A×1
MIR-1555SA			600	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2				99	
MIR-1555SB			750	5.6kVA×3	5.0kW×3		16.2×3					3機:30A×3
MIR-2333SA			600	3.4kVA×3	3.0kW×3		9.8×3	3機:20A×3	3機:50A	108		
MIR-2333SB			750	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2	3機:30A×2	3機:60A	111		
MIR-2535SA			600	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1				108	
MIR-2535SB			750	3.4kVA×1	3.0kW×1		9.8×1					3機:20A×1
MIR-2555SA			600	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2				108	
MIR-2555SB			750	5.6kVA×2	5.0kW×2		16.2×2					3機:30A×3
MIR-2555SA			600	5.6kVA×3	5.0kW×3		16.2×3	3機:30A×3	3機:75A	108		
MIR-2555SB			750	5.6kVA×3	5.0kW×3		16.2×3	3機:30A×3	3機:75A	111		

●オプション/温調センサー^{※1)}、セラミック (調理プレート) 保護シート ※注) MIR-10Lを除きます。
 ※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。
 ※ホウロウ・鍍鉄・ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。※鍋底の直径はMIR-5BL・7L・10Lが約30~43cmまで、それ以外が約18~33cmまで対応。
 モデル名は下記の意味を表します。【1連タイプを除く】

例 =
MIR-2 5 3 5 T B

A: 奥行寸法 600mm
 B: 奥行寸法 750mm
 T: 卓上タイプ
 S: スタンドタイプ
 IHユニットの配置とkW数
 1: 間口寸法 900mm または 1200mm
 2: 間口寸法 1500mm

奥行寸法 750mm
 卓上タイプ
 加熱ユニット 5.0kW+3.0kW+5.0kW
 間口寸法 1500mm