


高性能消毒システムをマイコン制御。

- 庫内はシロッコファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。(温度調節:マイコン制御回路、センサー:K熱電対)
- 本機による殺菌消毒効果は公的機関(日本食品分析センター)による、試験成績書で証明されています。

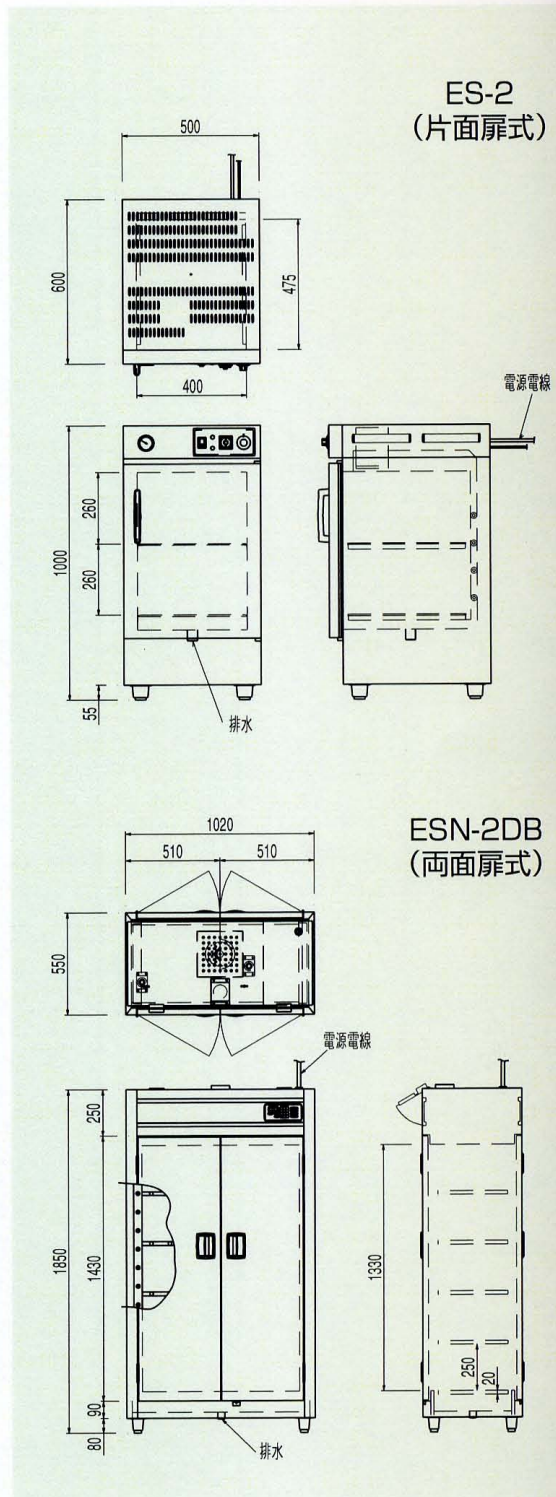

■電気式(シングル型)の仕様

モデル	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			消費電力		総消費電力	電源電線 2m	一次側最大電流値(A)	片面扉数	使用力コ数	排水(A)	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	ヒーター	ファンモーター							
ES-2	500	600	1000	400	475	520	800W	60W	100V 860W	2P-15A (1)プラグ付(アース線別付)	8.6	1	2	25	55
ES-4			1400			1040			1200W		100V 1260W		12.6		4
ESN-1D	570	1850	1850	400	430	1330	2.0kW	100W	100V 2.1kW	直結	21.0	1	5	25	100
								200W	3φ200V 2.2kW		6.4				
ESN-2D	1020	1850	1850	850	430	1330	2.8kW	100W	100V 2.9kW	直結	29.0	2	10	25	145
								3.0kW	3φ200V 3.2kW		9.2				
ESN-2DH※	1360	1850	1850	850	430	1330	4.8kW	200W	3φ200V 5.0kW	直結	14.4	2	10	25	160
								4.0kW	3φ200V 4.2kW		12.1				
ESN-2LD	1360	1850	1850	1190	430	1330	6.0kW	750W	3φ200V 6.8kW	直結	19.5	大2	15	25	175
ESN-2LDH								4.0kW	3φ200V 4.2kW		12.1				
ESN-3D	1490	1850	1850	1320	430	1330	4.0kW	200W	3φ200V 4.2kW	直結	12.1	3	20	25	200
ESN-3DH								6.0kW	3φ200V 6.8kW		19.5				
ESN-4D	1940	1850	1850	1770	430	1330	6.0kW	200W×2	3φ200V 6.4kW	直結	18.5	4	20	25	250
ESN-4DH								9.6kW	750W×2		3φ200V 11.1kW		32.0		
ESN-2LSD	2280	1850	1850	2110	430	1330	6.0kW	200W×2	3φ200V 6.4kW	直結	18.5	大2・小2	25	25	280
ESN-2LSDH								10.0kW	750W×2		3φ200V 11.5kW		33.2		
ESN-5D	2410	1850	1850	2240	430	1330	6.0kW	200W×2	3φ200V 6.4kW	直結	18.5	5	30	25	305
ESN-5DH								10.0kW	750W×2		3φ200V 11.5kW		33.2		
ESN-4LD	2635	1850	1850	2465	430	1330	6.0kW	200W×2	3φ200V 6.4kW	直結	18.5	大4	30	25	325
ESN-4LDH								12.0kW	750W×2		3φ200V 13.5kW		39.0		
ESN-6D	2860	1850	1850	2690	430	1330	6.0kW	200W×2	3φ200V 6.4kW	直結	18.5	6	30	25	320
ESN-6DH								12.0kW	3φ200V 13.5kW		39.0				
ESN-2L4SDH	3210	1850	1850	3040	430	1330	13.5kW	750W×2	3φ200V 15.0kW	直結	43.3	大2・小4	35	25	400
ESN-7DH	3330			3160							7				420
ESN-4L2SDH	3560	1850	1850	3390	430	1330	18.0kW	750W×2	3φ200V 19.5kW	直結	56.3	大4・小2	40	25	450
ESN-8DH	3780			3610							8				475

●オプション/食器カゴ(ステンレス製)(サイズ:395×365×190mm)

○ES-2/ES-4の扉は、片面扉式です。

○ESNシリーズの扉は、片面式(A)・両面式(B)の2種類があります。

(例) ESN-2Dの片面扉式……ESN-2DA

ESN-2Dの両面扉式……ESN-2DBとなります。

○庫内有効寸法は、片面扉式も両面扉式も同じ寸法です。

○両面扉式平面ハンドルは裏面のみ鍵付です。 ○片面扉式の鍵付も製作できます。(ES-2・ES-4は除く)

○パワーアップタイプ(自動ダンパー付)は、ESN-2LDH、3DH、4DH、2LSDH、5DH、4LDH、6DH、2L4SDH、7DH、4L2SDH、8DHです。

○ESN-2DHは自動ダンパー付ではありません。

■電気式(ダブル型)の仕様

モデル	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			消費電力		総消費電力	電源電線 2m	一次側最大電流値(A)	片面扉数	使用力コ数	排水(A)	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	ヒーター	ファンモーター							
EWN-1D	570	1850	1850	400	430	1330	3.0kW	200W	3.2kW	直結	9.2	1	10	25	135
EWN-2D									4.2kW		12.1				
EWN-2DH	1020	1850	1850	850	430	1330	8.0kW	750W	8.8kW	直結	25.3	2	20	25	220
EWN-2LD									6.2kW		17.9				
EWN-2LDH	1360	1850	1850	1190	430	1330	9.0kW	1500W	10.5kW	直結	30.3	大2	30	25	230
EWN-3D									6.2kW		17.9				
EWN-3DH	1490	1850	1850	1320	430	1330	9.0kW	1500W	10.5kW	直結	30.3	3	40	25	270
EWN-4D									8.4kW		24.2				
EWN-4DH	1940	1850	1850	1770	430	1330	12.0kW	750W×2	13.5kW	直結	39.0	4	40	25	290
EWN-2LSD									10.4kW		30.0				
EWN-2LSDH	2280	1850	1850	2110	430	1330	16.0kW	750W×2	17.5kW	直結	50.5	大2・小2	50	25	360
EWN-5D									10.4kW		30.0				
EWN-5DH	2410	1850	1850	2240	430	1330	16.0kW	750W×2	17.5kW	直結	50.5	5	60	25	380
EWN-4LD									10.4kW		30.0				
EWN-4LDH	2635	1850	1850	2465	430	1330	18.0kW	1500W×2	21.0kW	直結	60.6	大4	60	25	445
EWN-6D									10.4kW		30.0				
EWN-6DH	2860	1850	1850	2690	430	1330	18.0kW	200W×2	21.0kW	直結	60.6	6	70	25	535
EWN-2L4SDH									23.0kW		66.4				
EWN-7DH	3210	1850	1850	3040	430	1330	20.0kW	1500W×2	25.5kW	直結	73.6	大2・小4	80	25	415
EWN-8DH	3330			3160							7				615
EWN-4L2SDH	3560	1850	1850	3390	430	1330	22.5kW	750W×2	25.5kW	直結	73.6	大4・小2	80	25	680
EWN-8DH	3780			3610							8				695

●オプション/食器カゴ(ステンレス製)(サイズ:395×365×190mm)

○扉は、片面式(A)・両面式(B)の2種類があります。

(例) EWN-2Dの片面扉式……EWN-2DA

EWN-2Dの両面扉式……EWN-2DBとなります。

○庫内有効寸法は、片面扉式も両面扉式も同じ寸法です。

○両面扉式平面ハンドルは裏面のみ鍵付です。 ○片面扉式の鍵付も製作できます。

○パワーアップタイプ(自動ダンパー付)は、EWN-2DH、2LDH、3DH、4DH、2LSDH、5DH、4LDH、6DH、2L4SDH、7DH、4L2SDH、8DHです。