

少量調理から丼物と幅広い料理に対応!


- コンパクトでも標準IH調理器と同様の操作・安全機能を搭載。
- 調理の火力の加減を1~10の火力表示ランプで確認できます。
- タイマー機能で時間の設定をし、タイムアップで加熱停止が可能です。
- 保温・煮物機能で食材を焦がさず煮物やカレーの保温に最適です。
- 運転中に鍋をプレートから離すと自動的に火力を絞り、鍋を戻すと元の火力で加熱開始します。

※揚げ物調理はしないで下さい。



MIR-1.3WT

MIR-1.3WT

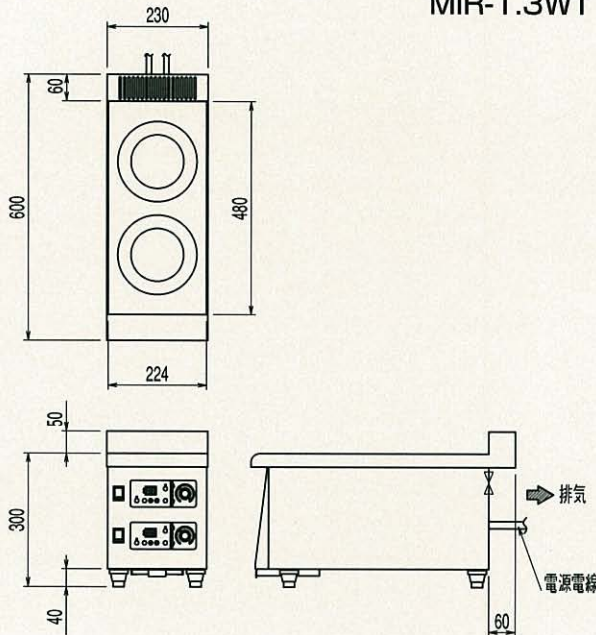

仕様

モデル	タイプ	外形寸法 (mm)			電源容量 1φ200V	消費電力	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値 (A)	漏電ブレーカー容量 (30mA) 加熱ユニット		本体質量 (kg)
		開口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					1.3kW用	合計の場合	
MIR-1.3WT	卓上型 (2連)	230	600	300	1.4kVA×2	1.3kW×2	接地 2P-20A ⊕×2	7.0×2	2極:10A×2	2極:20A	20
MIR-1.3W2T	卓上型 (4連)	460			1.4kVA×4	1.3kW×4	接地 2P-20A ⊕×4	7.0×4	2極:10A×4	2極:40A	40
MIR-1.3W3T	卓上型 (6連)	690			1.4kVA×6	1.3kW×6	接地 2P-20A ⊕×6	7.0×6	2極:10A×6	2極:50A	60
MIR-1.3WY	卓上型 (2連)	490			450	1.4kVA×2	1.3kW×2	接地 2P-20A ⊕×2	7.0×2	2極:10A×2	2極:20A

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。

※ホウロウ・鋳鉄・ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。

※鍋底の直径は約12~20cmまで対応。