

### 省スペースで高機能

#### ドッコン/リターダー

- ホイロ開始時刻を入力すれば、自動コントロールで冷凍生地の解冻、ホイロ(発酵)を行います。(3パターンの登録が可能)
- 給水タンク内蔵のため、湿度設定に合わせて、加湿を行います。(解冻、ホイロ工程)

#### デッキオープン


- 庫内の上下にヒーターを配置し、自然対流方式でパンを焼成します。
- 独立2室(デッキオープン2台)のため、各室で異なるパンの焼成が可能です。
- 排気ダンパー機能付きです。

#### コンベクションオープン

- 強制対流方式でパンを焼成し、焼きムラを抑えます。
- 給水タンク内蔵のため、焼成メニューにあわせて加湿が可能です。
- 排気ダンパー機能付きです。



NCO-RE-588RL RA-390 NDO-DC-588RR

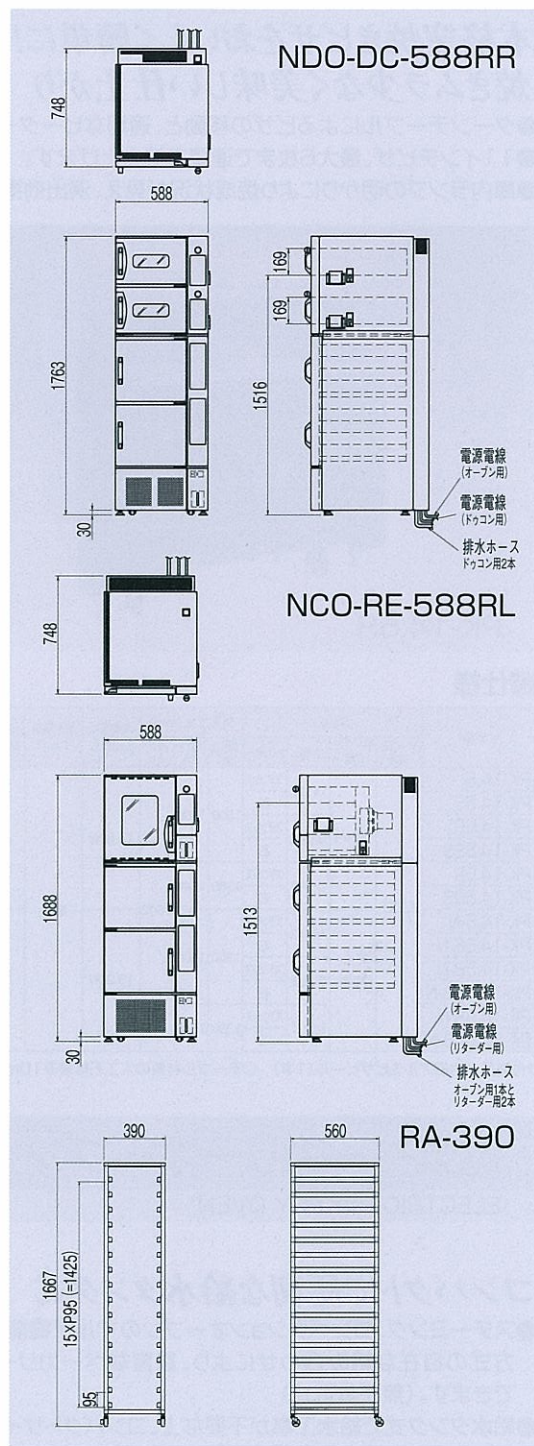

### ■ドッコン+デッキオープンの仕様

モデル	外形寸法(mm)			消費電力(50/60Hz)		電源電線 2m-プラグ付		一次側最大電流値(A)		天板収納能力		給水	排水	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	デッキオープン	ドッコン	デッキオープン	ドッコン	デッキオープン	ドッコン	デッキオープン	ドッコン			
NDO-DC-588RR	588	748	1763	1φ200V 3.6kW	100V 376/384W	接地 2P-20A	2P-15A (フェース線別付) ①	18.0	6.2	2枚×2室 (計4枚)	2枚×4段×2室 (計16枚)	給水タンク付	15A 7.5L 排水ホースφ10mm	160

◎付属品/天板(325×265mm)(16枚)、引掛け棒(1個)、転倒防止金具(2個)

### ■リターダー+コンベクションオープンの仕様

モデル	外形寸法(mm)			消費電力(50/60Hz)		電源電線 2m-プラグ付		一次側最大電流値(A)		天板収納能力		給水	排水	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	コンベクションオープン	リターダー	コンベクションオープン	リターダー	コンベクションオープン	リターダー	コンベクションオープン	リターダー			
NCO-RE-588RL	588	748	1688	1φ200V 3.2kW	100V 3116W	接地 2P-20A	2P-15A (フェース線別付) ①	15.8	4.1	1枚×4段 (計4枚)	2枚×4段×2室 (計16枚)	給水タンク付	15A 7.5L 排水ホースφ10mm	130

◎付属品/天板(325×265mm)(16枚)、転倒防止金具(2個)

### ■ラックカートの仕様

モデル	外形寸法(mm)			天板収納能力 (天板サイズ:325×265mm)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
RA-390	390	560	1667	2枚×16段(計32枚)